

Speed Gate

Access Control Security Gate

Speed Gate

SG-700

- 출입통제(ACU) 시스템과 연동 가능
- 원활한 연속 통행이 가능
- 엄격한 1인 통행을 실현
- GLASS PANEL 타입
- 정전 시 자동 열림 가능
- 소프트웨어를 통한 원격 제어 가능



General Security Technology Engineering
(주)지에스티엔지니어링

경기도 화성시 기산로 69(기산동 282-1번지)

TEL. 031-217-7097 FAX. 031-217-7098 <http://www.gsteng.co.kr>



Speed Gate

Access Control Security Gate



Speed Gate



/ 제품특징 /

각종 출입통제(ACU) 시스템과 연동 가능

- RF Reader, 지문인식기 등 각종 출입관리(입,퇴실관리)시스템과 연동 가능
- 통행자를 감지하여 개폐하는 자동 Door Mode로도 확대 활용

원활한 연속 통행이 가능

- 출입통제 게이트 자체 통행처리하는 매 분당 30~40명이 통행 가능

엄격한 1인 통행을 실현

- 출입(입,퇴실)관리 시스템에 의한 입실이 허가된 사람만 통행 허가
- 부정하게 뒤따라 통행하려고 할 경우 Glass Panel이 닫혀지며 부정 통행을 저지

Glass Panel 타입

- 설치 장소의 조건에 따라 Glass Panel의 높이 변경 가능
- Glass Panel의 속도는 사용자의 요구에 따라 5단계로 조절 가능

정전 시 자동 열림 가능

- 정전 등 의 상황 발생시 무조건 Glass Panel이 Open되어 사고 예방

소프트웨어를 통한 원격 제어 가능

- 고객의 요구에 따라 소프트웨어를 이용, 통행mode 및 설정 원격제어 가능

/ 주요기능 /

안전센서

- 물체 또는 사람이 센서에 인식되면 Glass Panel은 무조건 개방

장애물 감지 기능

- 사람 또는 물체가 Glass Panel에 끼이면 Panel은 정지 또는 개방

동시 개방

- 화재, 비상시 등의 신호를 받게 되는 경우 Glass Panel을 자동 개방

/ 옵션 /

Remote Control


- 리모컨을 사용하여 Glass Panel 개폐 가능(상시 오픈 가능)
- 리모컨을 이용하여 스케줄 기능 사용 가능

파손 방지 필름

- Glass Panel이 깨져 파편이 흩어지는 2차 피해를 예방

바닥고정 BASE

- Floor 등 바닥 면에 직접 설치할 수 없을 때 사용하는 게이트 고정 Base

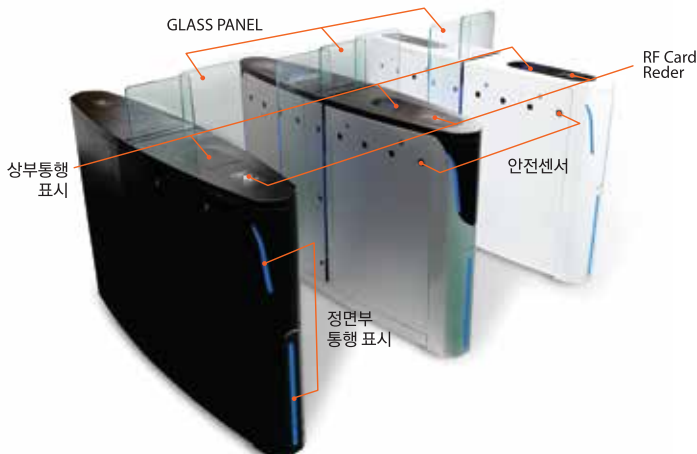

/ 사양 /

구동 방식	AC Motor를 이용한 구동방식
재 질	Painted Steel, ABS
통 로 폭	600mm
사용 모드	Normal Close or Normal Open 변경 가능
압 력 전 압	AC 220V +- 10%
Glass 높이	1000 ~ 1800mm
동 작 속 도	0.5초 ~ 1.0초
중 량	180kg 이내
크 기	1,000m(H) X 300mm(D) X 1,580mm(W)
작 동 온 도	-20°C ~ 70°C
기 타	비상시(화재, 정전) 통로 자동개방